


Технические характеристики и описание укрытия для сварки труб ПСТ-0136У-4-Т



Каркас палатки сборно-разборный, тент из термостойкого, негорючего материала. Материал тента: пленочный армированный с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием МПА-2 "Сибирь". Палатка снабжена манжетами для пропускания через них труб диаметром от Ø320 мм до Ø1500 мм. Палатка сварщика также используется при проведении изоляционных работ на сварных стыках труб термоусадочными муфтами. Транспортировка палатки в собранном виде возможна за установленный на крыше крюк. Заключение СЭС и Гигиенический сертификат на материал тента.

- Вместимость не менее 4-х человек;
- Эксплуатация при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$;
- Каркас труба Ду 20, Ду 40;
- Вентиляция 4 клапана;
- Диаметр манжеты от Ø320 мм до Ø1500 мм;
- Тентовое покрытие сверху металлокаркаса;
- Масса каркаса 105 кг;
- Масса тента 36 кг.

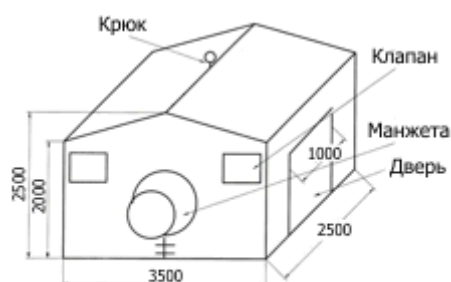

ПСТ-0136У-4-Т