Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru

ИНН 6450613858 КПП 645001001 р/с 40702810060000000044 к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Технические характеристики и описание центратора арочного ЦАН-Г с устройством рихтовки

Центраторы арочные наружные гидрофицированные типа ЦАН-Г с устройством рихтовки предназначены для обеспечения симметричного совмещения торцев торцов труб при сборке под сварку. Центратор комплектуется гидрофицированным приспособлением для выравнивания (рихтовки) значительных местных несовпадений периметров торцев труб. Выравнивание осуществляется путем радиального перемещения упоров центратора. Сборка под сварку труб с незначительной эллипсностью возможна без применения гидрофицированного приспособления, благодаря основному гидроприводу, который развивает усилие до 12 т.с. Диапазон диаметров центрируемых труб - от 630 до 1420 мм при температуре окружающего воздуха в условиях эксплуатации от - 40 до + 40 С°.

Комплект для рихтовки (Рис.2) состоит из насосной установки (поз.1), гидроцилиндра (поз.2), с навернутым на него упором (поз.5), рукава высокого давления (поз.3), который подключается к гидроцилиндру через быстроразъемное соединение (поз.4). Максимальное усилие рихтовки создаваемое гидроцилиндром - 6 т.с.

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru

ИНН 6450613858 КПП 645001001 р/с 40702810060000000044 к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

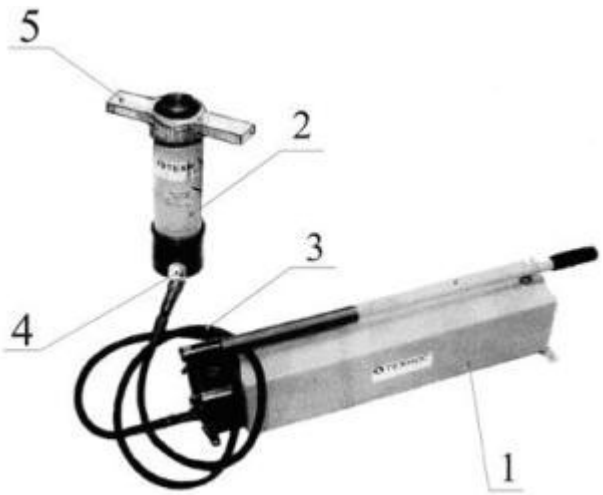

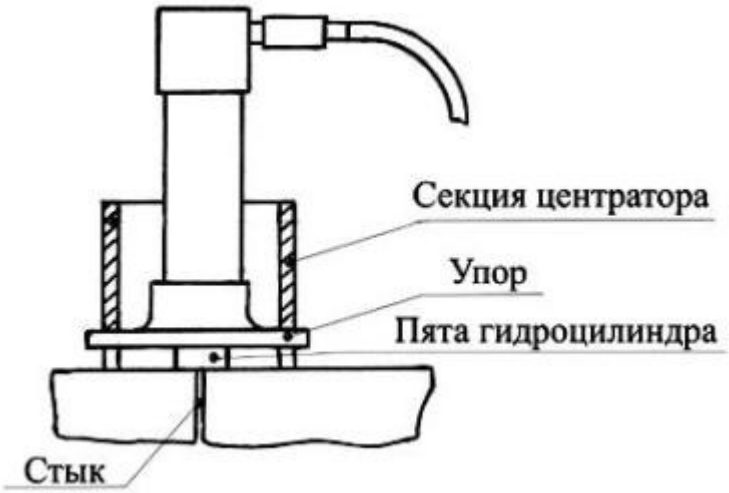

1 – насосная установка, 2 – гидроцилиндр, 3 – рукав высокого давления, 4 – быстроразъемное соединение

Марка центратора	Диаметр центрируемыхт руб, мм	Масса, кг*	Развиваемое усилие, тс	Усилие нарукоятке, кг
ЦАН 631-Г	630	36	3	30
ЦАН 721-Г	720	41	5	40
ЦАН 821-Г	820	45	5	40
ЦАН 1021-Г	1020	86	12	50
ЦАН 1071-Г	1067	89	12	50
ЦАН 1221-Г	1220	98	12	50
ЦАН 1421-Г	1420	104	12	50
Рабочая жидкость гидропривода – масло ВМГ3-СОбъем рабочей жидкости, л – 0,235				
Рабочая жидкость насосной установки – масло индустриальное И20-А Объём рабочей жидкости, л – 1,0				
*В массу центратора не входит масса гидрофицированного приспособления				

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru