


Технические характеристики и описание укрытия для сварки труб "Сфера "

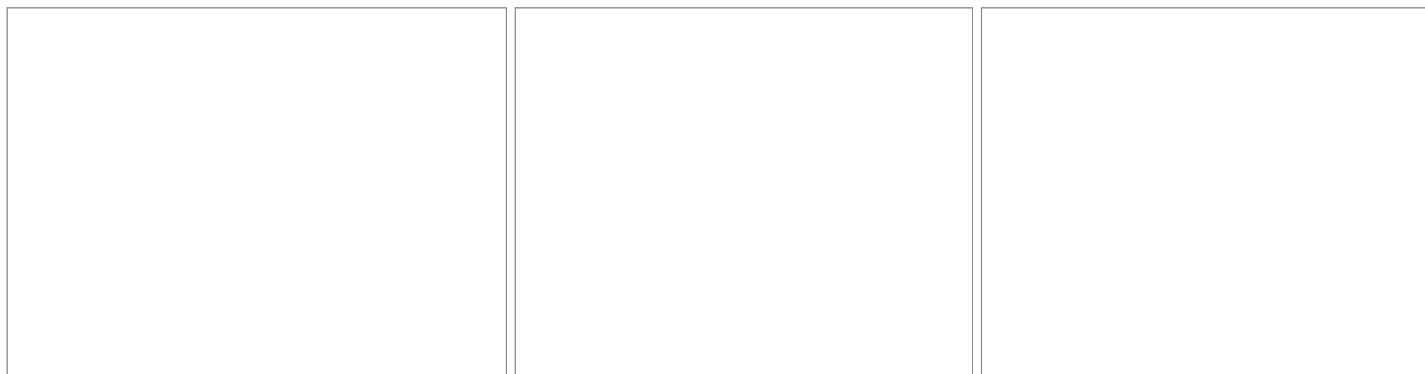

Укрытие «Сфера» состоит из складного разборного каркаса, выполненного из нержавеющей («Сфера-Профи») или конструкционной («Сфера-Эконом») стали и тента, выполненного из маслостойкой, светоотражающей, светопропускающей тентовой ткани, МВО с огнеупорной пропиткой PROBAN. Укрытие в собранном виде устанавливается на трубу диам. от 325 до 1420 мм. Укрытие может комплектоваться выдвижными съемными опорами. Заключение «ВНИИГАЗ» для ОАО «Газпром»

«Сфера-Профи-1420» и «Сфера-Эконом-1420»

- Эксплуатация при температуре: от -50° С до +50° С
- Диаметр труб: 426-1420 мм
- Габариты 4000 x 3000 x 2500 мм
- Масса: 60 кг и 75 кг

«Сфера-Профи-530» и «Сфера-Эконом-530»

- Эксплуатация при температуре: от -50° С до +50° С
- Диаметр труб: 63-530 мм
- Габариты 4000 x 3000 x 2500 мм
- Масса: 41 кг и 55 кг